

Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage durch Anschrauben

Empfehlung

für Lichtschächte mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster größer 90 mm

Variante

LI1/4

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckung LiSA 1,8 x Preisliste 2



Seite 20

Bestellmaße

Breite = siehe Vertikalschnitt Breite
 Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe
 Breite Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Breite
 Tiefe Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Tiefe

Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

M 1:2.5

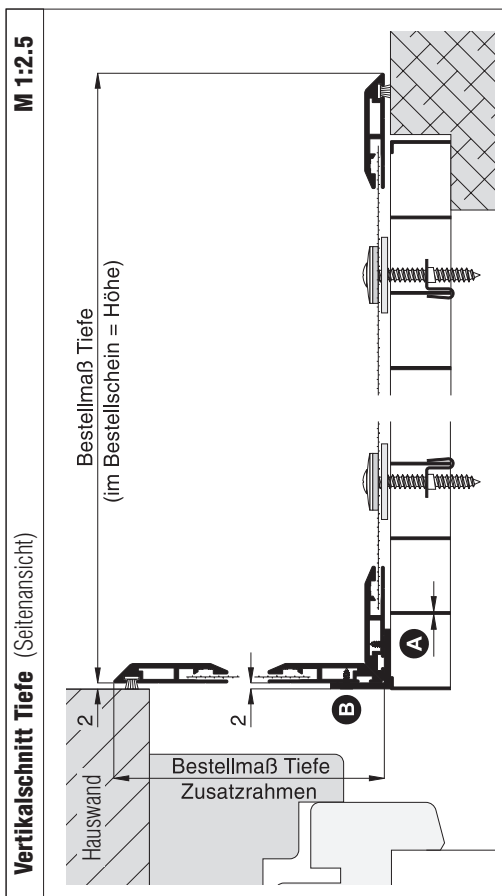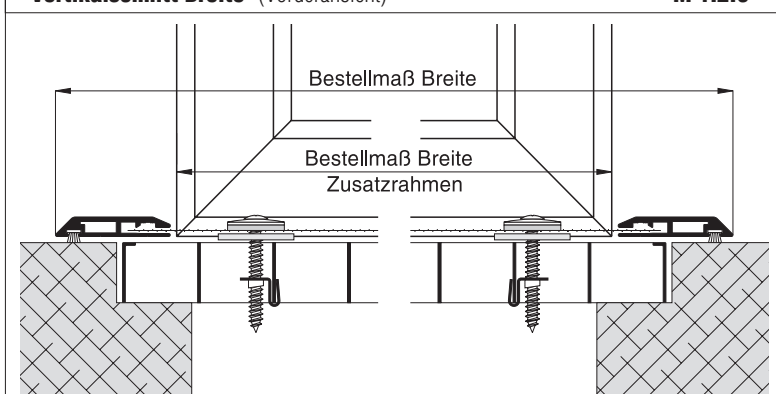

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	von unten anschrauben (Kapitel Sonderlösungen) oder Hohlraumdübel verwenden
B	auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten	
	nicht verwenden bei regelmäßig begangenen Lichtschachtabdeckungen oder bei verrosteten Gitterrosten	Einsatz von Streckmetall (Kapitel Sonderlösungen) oder Lichtschachtabdeckung ELSA (ab Seite 13)

Bemerkung:

Die Lieferung des Zusatzrahmens erfolgt lose beige packt.
 Das Winkelprofil 10 90 42 ist bereits einseitig montiert und vorgebohrt.
 Beim Einsatz von Streckmetall (Kapitel Sonderlösungen) wird der Zusatzrahmen mit Edeldstahlgewebe ausgeführt (wie im Standard).
 Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet.
 Vorschriften bei Heizräumen beachten.

verwendete Profile

M 1:2



3-D Ansicht von oben

