

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

Empfehlung

Aluminium- und Kunststofffenster

Variante

SP2/1

Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen, Seite 14).

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3


Seite 3

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2.5

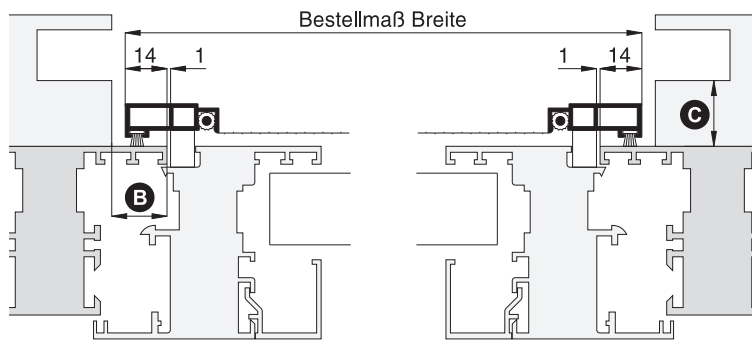

Vertikalschnitt

M 1:2.5

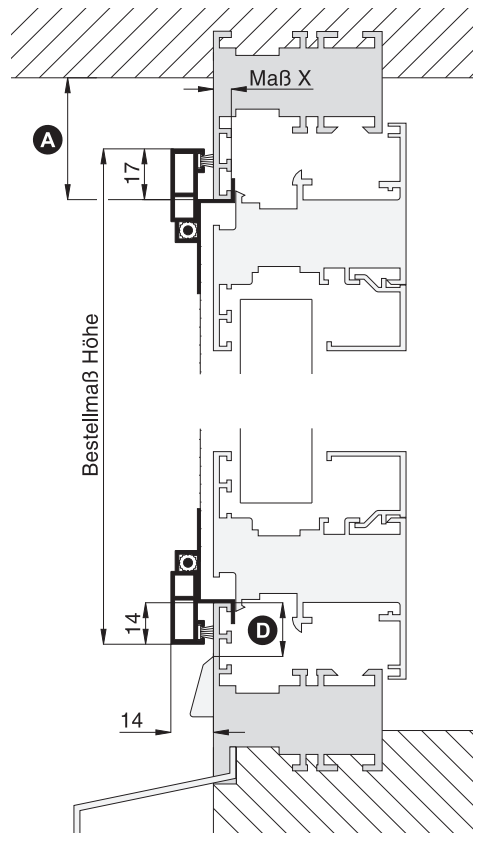


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP2/17, Seite 11 SP2/19, Seite 12
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmaß Breite verringern SP2/10, Seite 8
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/10, Seite 26 SP1/42, Seite 36
D	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D	Abstand der Wasserabdeckkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	Wasserabdeckkappe entfernen
	Auflagefläche von 14 mm bei stark gesotfetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/1, Seite 5
	Einsatz einer Seitenarretierung prüfen (Zusatzausstattungen, Seite 13)	

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2



10 24 02

3-D Ansicht von innen

