

Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**

Positionierwerkzeug für Klemmmuttern 17 33 60,
siehe Register Montagehilfsmittel



| Empfehlung |
|------------------------|
| Lichtschächte |
| mit 4-seitiger Auflage |

| Variante |
|--------------|
| LI1/1 |

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit
Schnellentriegelungssicherung
(Zusatzausstattungen LI1).

| Preisgestaltung |
|---|
| Lichtschachtabdeckungen LiSA Preisliste 1 Seite 30 |

| Bestellmaße |
|--|
| Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm |
| Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz + 30 mm |

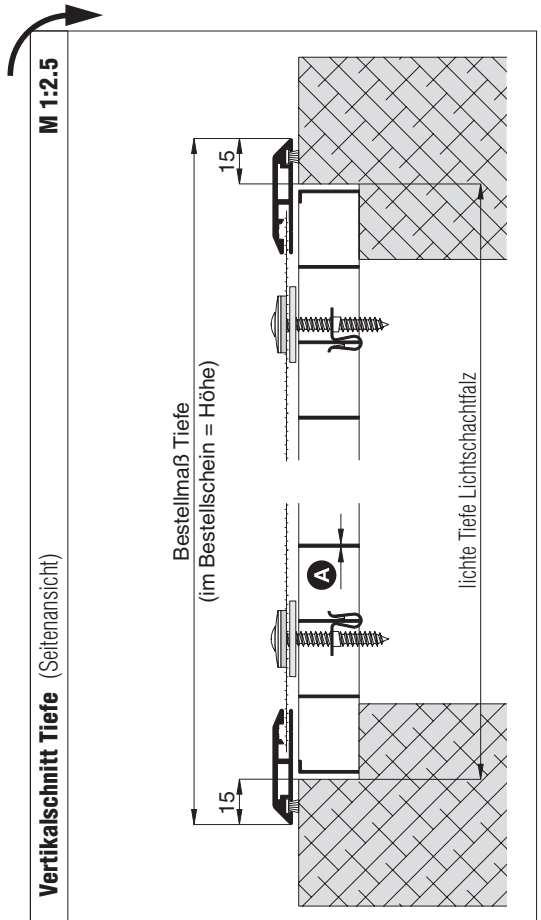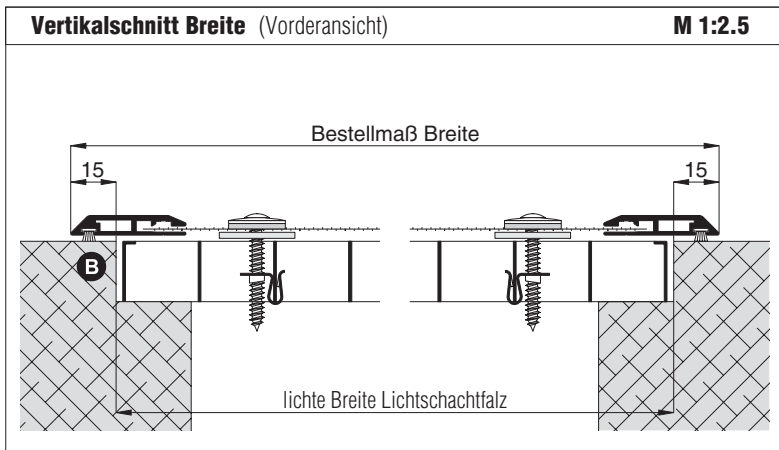

| Worauf Sie unbedingt achten sollten | alternativ |
|--|---|
| A Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm | alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen LI1) |
| B Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen | Bestellmaße verkleinern oder vergrößern |
| auf regelmäßig begangene Lichtschachtabdeckungen achten | Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1) |
| auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten | Lichtschachtabdeckung ELSA oder TERRESA |

Bemerkung:

Vorschriften bei Heizräumen beachten.

| verwendete Profile mit Standardbürstendichtung M 1:2 |
|--|
| <p>10 33 02</p> |

