

Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**
 Positionierwerkzeug für Klemmmuttern 17 33 60,
 siehe Register Montagehilfsmittel



Empfehlung
Lichtschächte
mit 3-seitiger Auflage

Variante
LI1/2

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Schnellentriegelungssicherung** (Zusatzausstattungen LI1).

Preisgestaltung
Lichtschachtabdeckungen LiSA Preisliste 2 Seite 30

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm
Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand + 12 mm

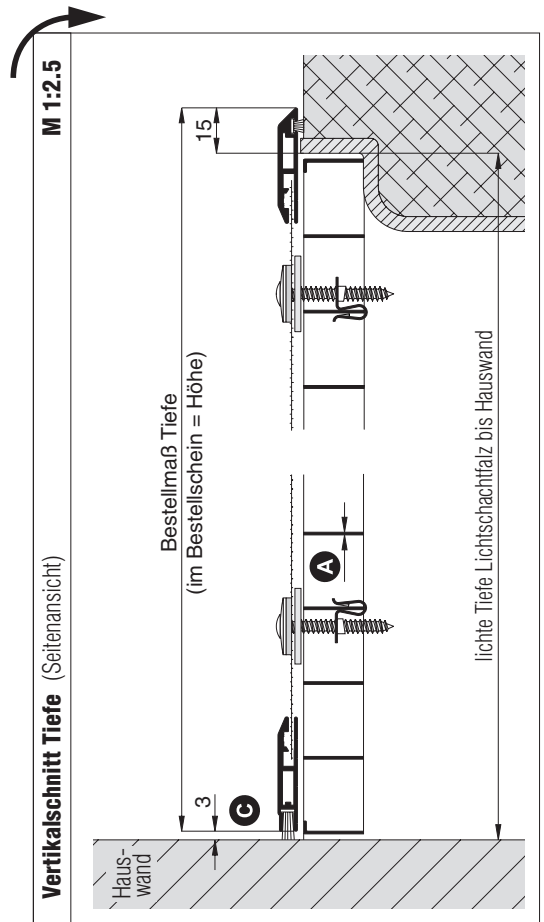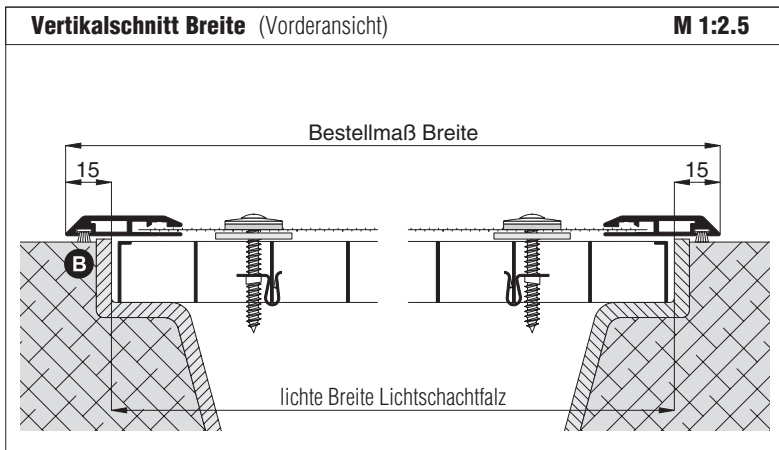

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen LI1)
B Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen	Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
C Wandunebenheiten max. 8 mm	längere Bürstendichtung verwenden, Standard 15 mm (Zusatzausstattungen LI1)
auf regelmäßig begangene Lichtschachtabdeckungen achten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1)
auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten	Lichtschachtabdeckung ELSA oder TERRESA

Bemerkung:
 Vorschriften bei Heizräumen beachten.

