

Pendeltür

mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Empfehlung

**flächenbündige und
flächenversetzte Türen**

Variante

PT2/1.AMB

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 1

Seite 6


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
 ↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

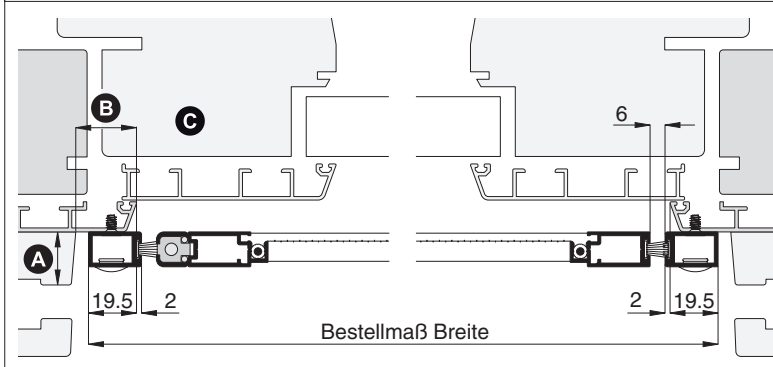

Vertikalschnitt

M 1:4

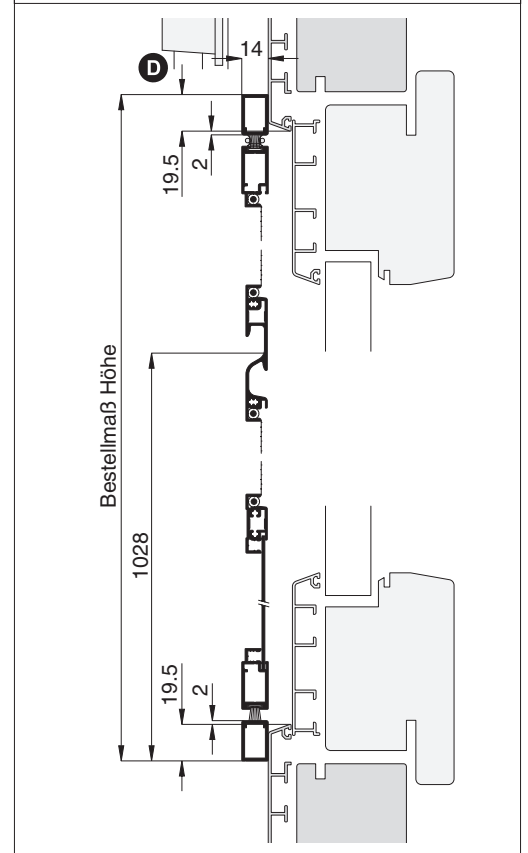

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden
 (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten
 (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	PT2/5
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern, PT2/5
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PT2)
D	auf herunterhängenden Rollladenpanzer achten	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PT2)

verwendete Profile

M 1:3

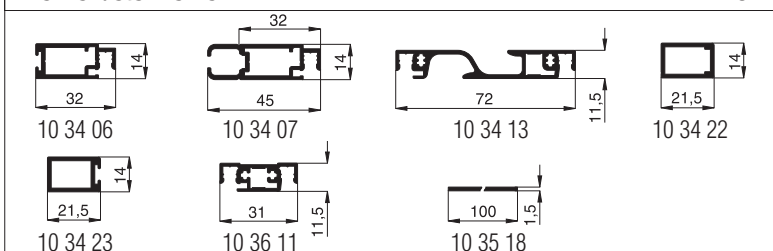

3-D Ansicht von außen

