

Spannrahmen

Montage: **starre Winkellaschen**

Variante

SP2/3

Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP2).

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 2


Seite 2

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 36 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

Horizontalschnitt

M 1:2.5

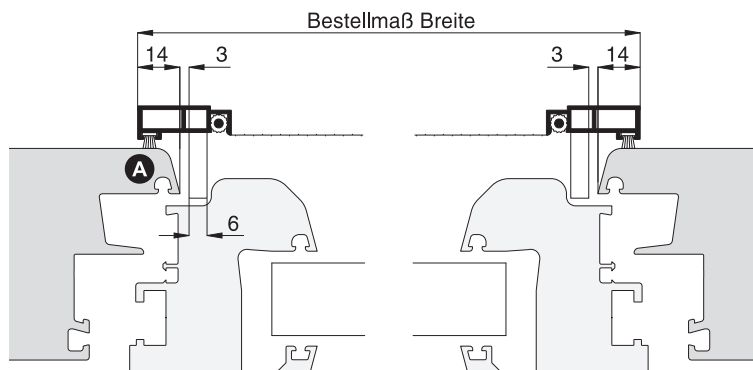

Worauf Sie unbedingt achten sollten


A seitl. Auflagefläche von 14 mm reicht bei stark gesofetem Blendrahmenprofil nicht aus

alternativ

Blendrahmenüberdeckung auf 16 mm erhöhen


Vertikalschnitt

M 1:2.5

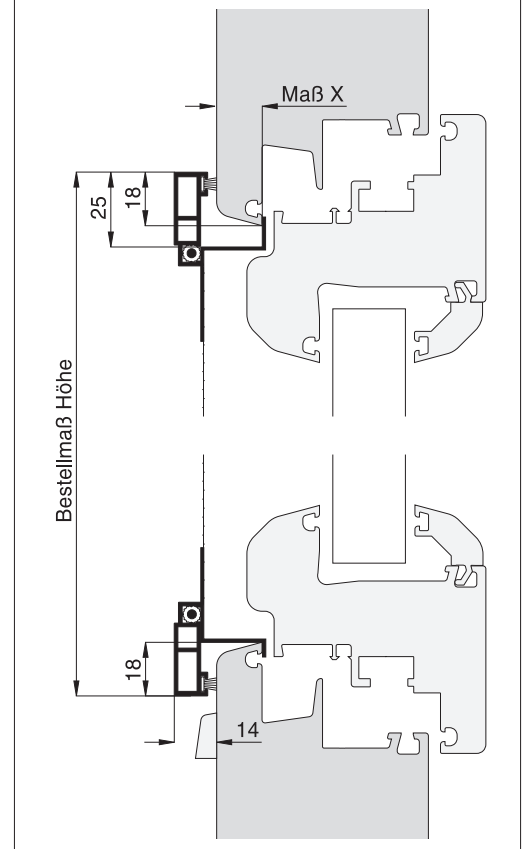

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2



10 24 02